
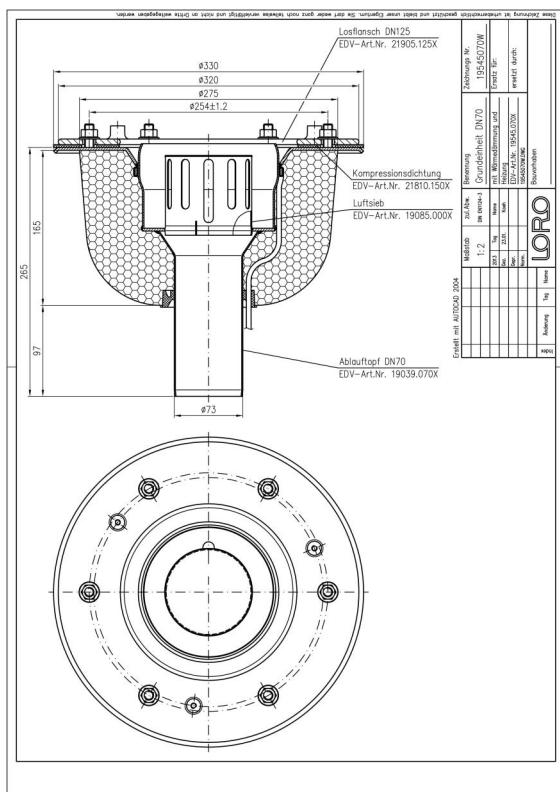


LORO-VERSAL SCHNELLABL.-GRUNDEINH.F.UMKE

LORO-VERSAL Schnellablauf Grundeinheit für Umkehrdach aus Edelstahl mit Wärmedämmung und Heizung DN 70

Beschreibung

LORO-VERSAL Schnellablauf-Grundeinheit, für Druckströmung mit planmäßiger Vollfüllung, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit Klemmflansch als Fest- und Losflanschkonstruktion, aus Edelstahl, mit Wärmedämmung und Heizung, bestehend aus Ablauftopf, Luftsieb und Losflansch, DN 70



Artikeldaten

EAN-Code 4038088067772

ETIM Klasse EC011398

Nennweite DN 70

Außenmaße (HxBxL) 330 x 330 x 265 mm

Gewicht 7,00 Kg (STK)

Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73089098

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X Flachdachabläufe der Serie 21 zeichnen sich durch einen Grundkörper mit großer Einlauföffnung und einem Topf mit Luftsieb aus. Durch den großen Umfang der Einlauföffnung erfolgt der optimale Einlauf des Wassers per Freispiegelströmung von der Dachfläche in den Topf, was bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach für einen erhöhten Abfluss sorgt. Mit dem speziellen Luftsieb im Topf wird der VERSAL Ablauf in einem LORO-X DRAINJET Schnellablaufsystem mit Druckströmung als Ablauf für Druckströmung verwendet. Durch den Grundkörper mit universellem Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion können Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff problemlos eingedichtet werden.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 849](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)