

LX-AUFSATZELEMENT M.KLEBEFL. SR.V-FL

LORO-X Aufsatzelement mit Klebeflansch 270 mm lang Serie V-FLDN 70

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Etageeinseinheit für zweiteilige Ausführung, Serie V-FL, mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Etageeinsetzung mit Klebeflansch und Dichtelement DN 100, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088102527
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	245 x 245 x 270 mm
Gewicht	1,80 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie V-FL (FL steht für Flüssigkunststoff) mit Aufsatzelement für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoff ohne weiteren Belag. Serie V-FL kann als Einzelablauf oder Direktablauf mit Ringsieb verwendet werden. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit Klebeflansch.

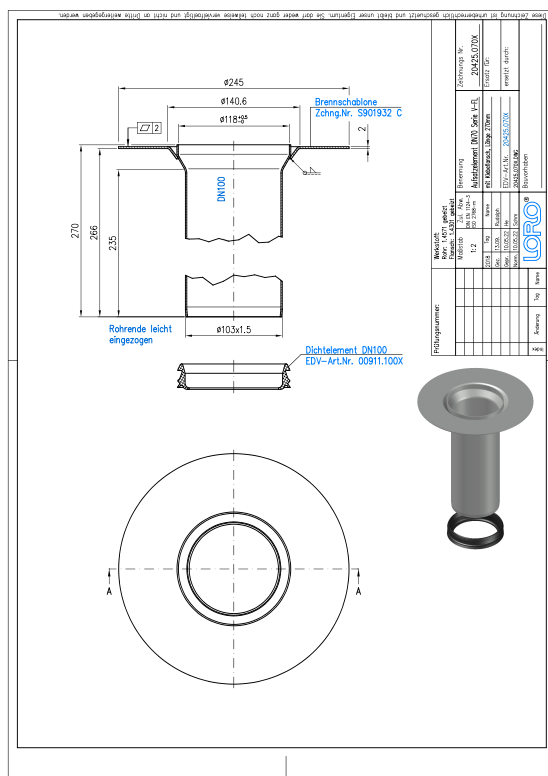

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1222](#)
[System-Datenblatt LX 2261](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1223](#)
[System-Datenblatt LX 2259](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1221](#)
[System-Datenblatt LX 1224](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)