
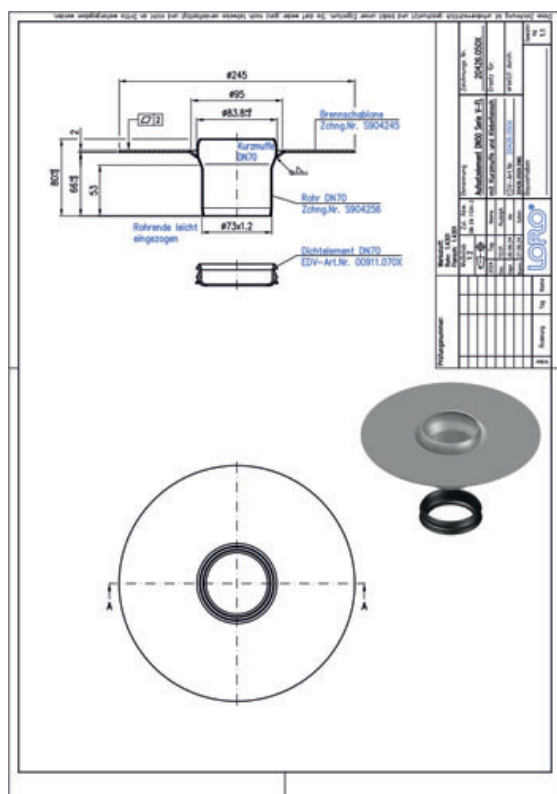


LORO-X AUFSATZELEM.M.KLEBEFL.SERIE V-FL.

LORO-X Aufsatzelement mit Klebeflansch Serie V-FL zweiteilige ausführung DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement für zweiteilige Ausführung, Serie V-FL, mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Aufsatzelement mit Muffe und Klebeflansch und Dichtelement DN 70, aus Edelstahl, DN 50



Artikeldaten

EAN-Code 4038088108918

ETIM Klasse EC011398

Nennweite DN 50

Außenmaße (HxBxL) 82 x 245 x 245 mm

Gewicht 1,10 Kg (STK)

Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie V-FL (FL steht für Flüssigkunststoff) mit Aufsatzelement für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoff ohne weiteren Belag. Serie V-FL kann als Einzelablauf oder Direktablauf mit Ringsieb verwendet werden. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit Klebeflansch.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)