


LORO-X AUFSATZELEM.M.KLEBEFL.SERIE V-FL.

LORO-X Aufsatzelement mit Klebeflansch Serie V-FL zweiteilige ausführung DN 100

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement für zweiteilige Ausführung, Serie V-FL, mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Aufsatzelement mit Muffe und Klebeflansch und Dichtelement DN 125, aus Edelstahl, DN 100

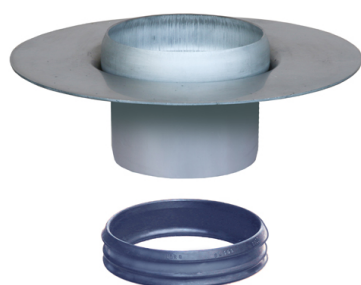


Artikeldaten

EAN-Code	4038088106204
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	300 x 300 x 83 mm
Gewicht	1,50 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie V-FL (FL steht für Flüssigkunststoff) mit Aufsatzelement für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoff ohne weiteren Belag. Serie V-FL kann als Einzelablauf oder Direktablauf mit Ringsieb verwendet werden. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit Klebeflansch.

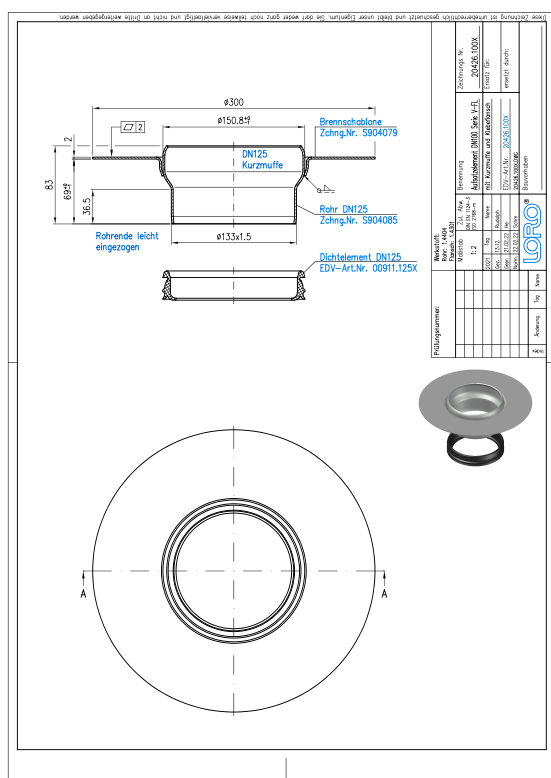

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)