
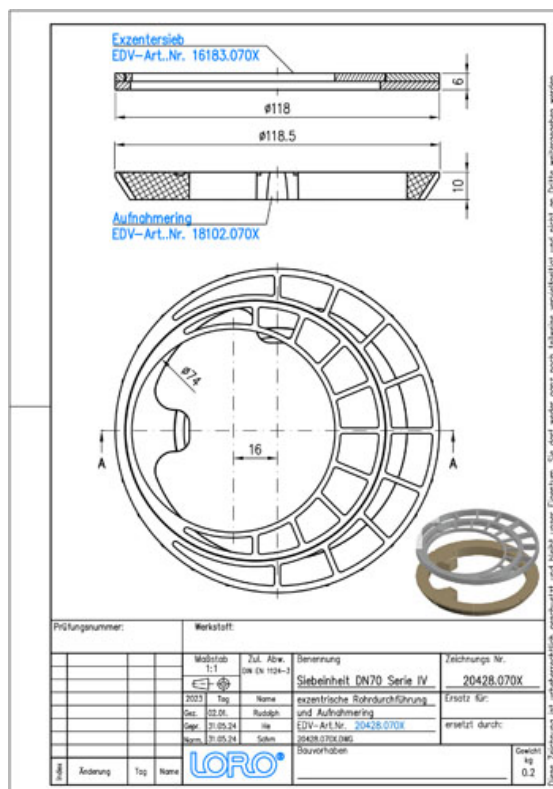


LORO-X SIEBEINH.SIEB EXZ.F.ROHRDURCHF.

LORO-X Siebeinheit exzentrisch für Rohrdurchführung Serie IV DN 70

Beschreibung

LORO-Siebeinheiten exzentrisch für LORO-Balkondirektabläufe Serie IV, für Balkongeschosse, bestehend aus Aufnahmering und exzentrisches Ringsieb, DN 70

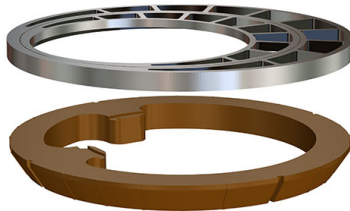

Artikeldaten

EAN-Code	4038088107393
ETIM Klasse	EC010284
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	119 x 119 x 16 mm
Gewicht	0,20 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)