

LORO-X SIEBEINH.SIEB EXZ.F.ROHRDURCHF.

LORO-X eccentric sieve unit for pipe penetration Series IV DN 70

Tarjouspyyntöteksti

LORO eccentric strainer units for LORO balcony direct drains Series IV, for balcony levels, consisting of a receiving ring and an eccentric ring strainer, DN 70

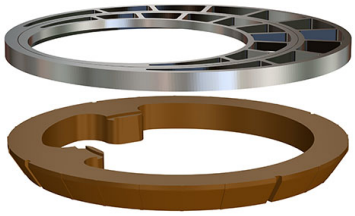

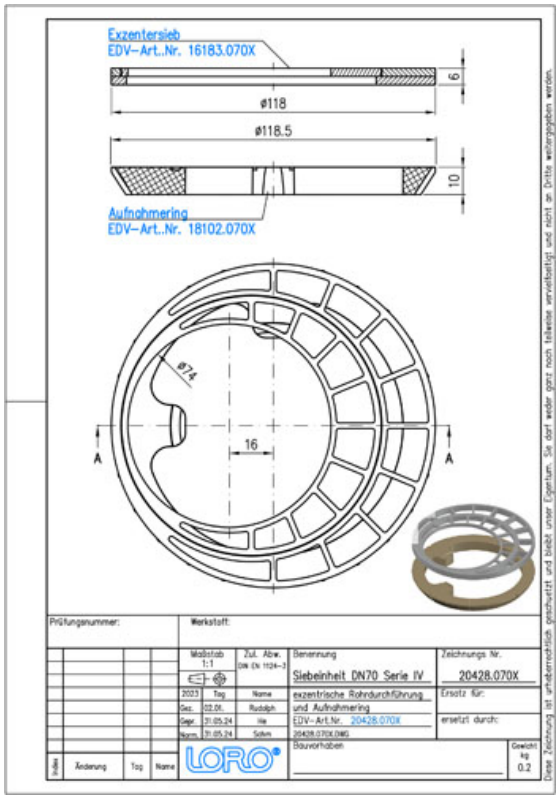

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088107393
ETIM-luokka	EC010284
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	119 x 119 x 16 mm
Paino	0,20 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Lataukset

Alles online

Asennusohje (PDF)
Hyväksyntä (PDF)
CAD 3D (DWG)
Mittapiirustus (PDF)
Aufbauschema (PDF)
BIM 3D (STEP)
Esite (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)