
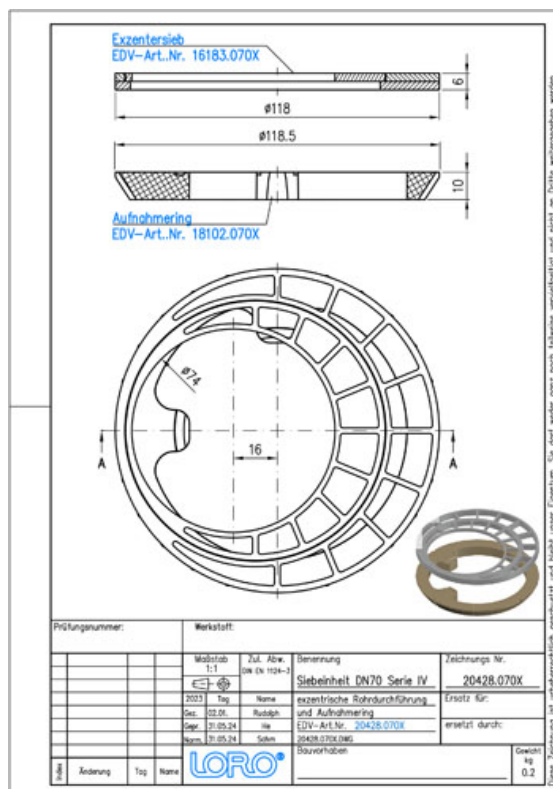


LORO-X SIEBEINH.SIEB EXZ.F.ROHRDURCHF.

LORO-X eccentric sieve unit for pipe penetration Series IV DN 70

Opis

LORO eccentric strainer units for LORO balcony direct drains Series IV, for balcony levels, consisting of a receiving ring and an eccentric ring strainer, DN 70

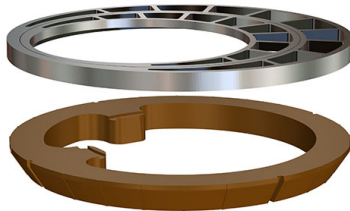

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088107393
ETIM razred	EC010284
Nazivni premer	DN 70
Zunanje mere (VxŠxD)	119 x 119 x 16 mm
Teža	0,20 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)