

LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch 270 mm lang Serie V-AK DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Etagegeneinsatzeinheit für zweiteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wandbereichen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Etagegeneinsatz mit aufgekantetem Klebeflansch und Dichtelement DN 70, aus Edelstahl, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088108949
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	366 x 218 x 245 mm
Gewicht	2,00 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärme gedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

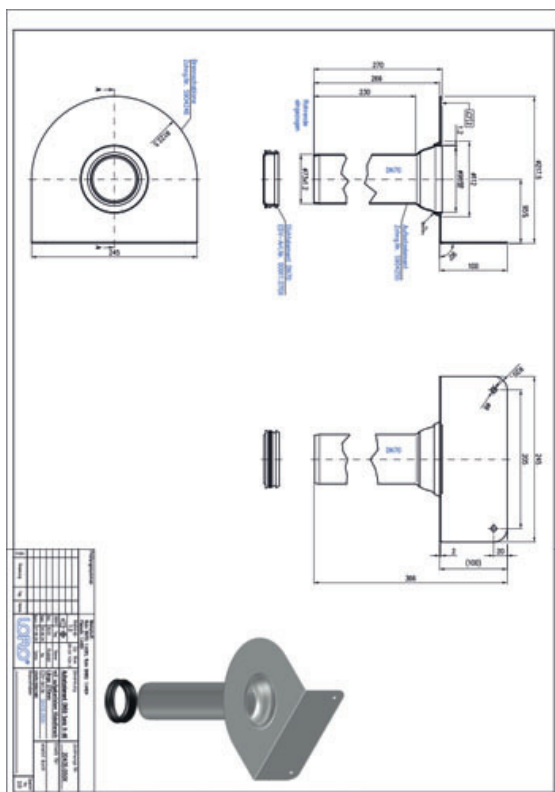

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2271](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2272](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2270](#)
[System-Datenblatt LX 2273](#)