


LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 50

Kuvaus

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanding bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanding bonding flange and sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

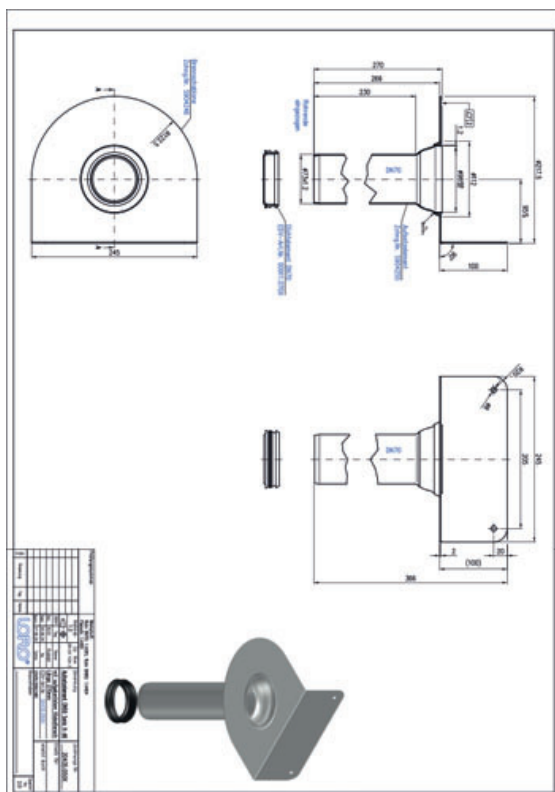

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088108949
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 50
Ulkomitat (KxLxS)	366 x 218 x 245 mm
Paino	2,00 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)