

LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Kuvaus

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanced bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanced bonding flange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088102510
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	245 x 218 x 366 mm
Paino	2,10 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

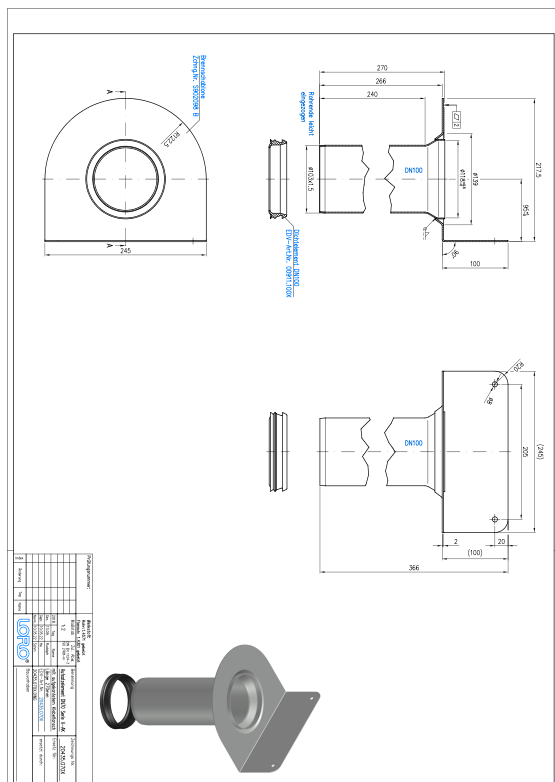

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)
[Hyväksyntä \(PDF\)](#)
[Järjestelmän datalehti LX 1226](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Järjestelmän datalehti LX 1227](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)
[Järjestelmän datalehti LX 1225](#)
[Järjestelmän datalehti LX 1228](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)