

LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Opis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanding bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanding bonding flange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Podatki o izdelku

EAN koda	4038088102510
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 70
Zunanje mere (VxŠxD)	245 x 218 x 366 mm
Teža	2,10 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

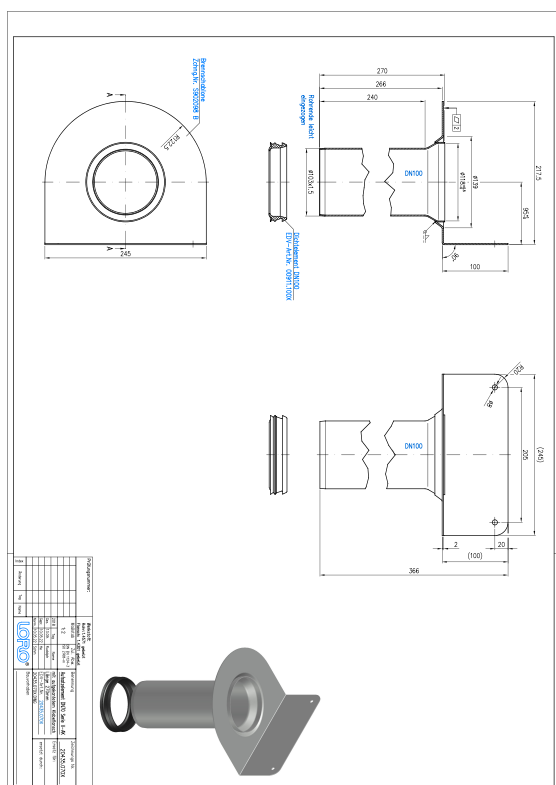

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 1226](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 1227](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 1225](#)

[Podatkovni list sistema LX 1228](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)