

LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Beskrivelse

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanded bonding flange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Artikeldata

EAN-kode	4038088102510
ETIM Klasse	EC011398
Nominel diameter	DN 70
Ydermål (HxBxL)	245 x 218 x 366 mm
Vægt	2,10 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

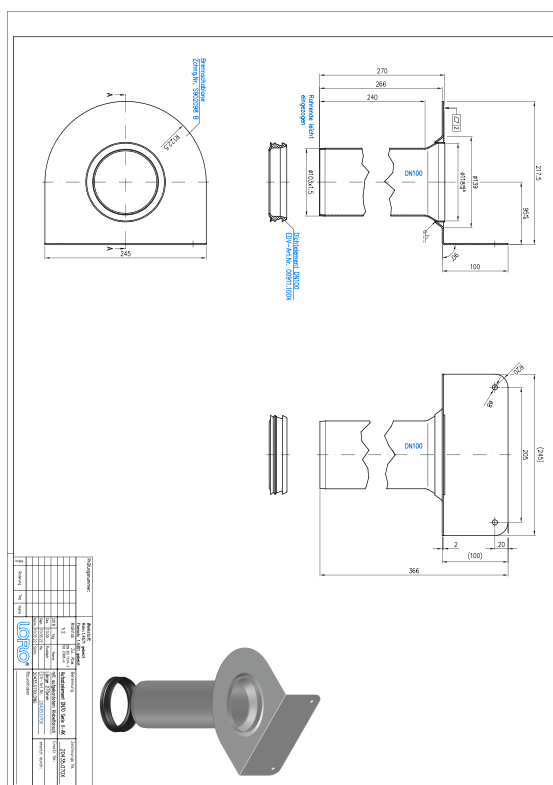

Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1226

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1227

CAD 3D (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

Systemdatablad LX 1225

Systemdatablad LX 1228

BIM 3D (STEP)