

LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Popis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanced bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanced bonding flange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088102510
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 70
Vnější rozměry (VxŠxD)	245 x 218 x 366 mm
Hmotnost	2,10 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

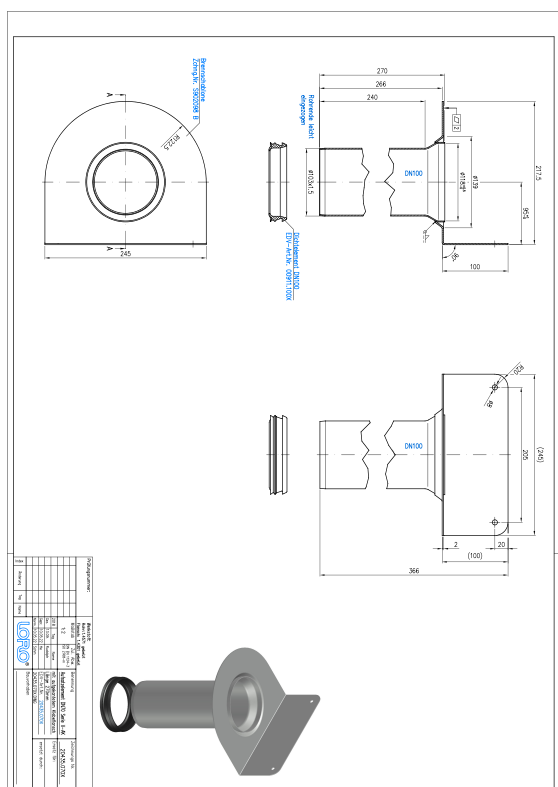

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 1226](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 1227](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 1225](#)

[Systémový datový list LX 1228](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)