

LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Descripción

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanced bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanced bonding flange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Datos del artículo

Código EAN	4038088102510
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxAxL)	245 x 218 x 366 mm
Peso	2,10 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

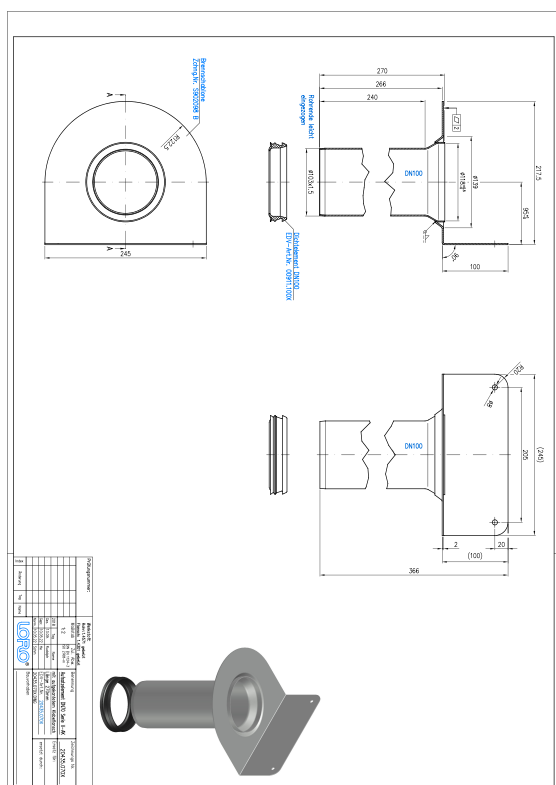

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)
[Certificado \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 1226](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 1227](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 1225](#)
[Ficha técnica del sistema LX 1228](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)