

LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Description

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanced bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanced bonding flange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Données de l'article

Code EAN	4038088102510
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 70
Dimensions extérieures (HxLxP)	245 x 218 x 366 mm
Poids	2,10 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

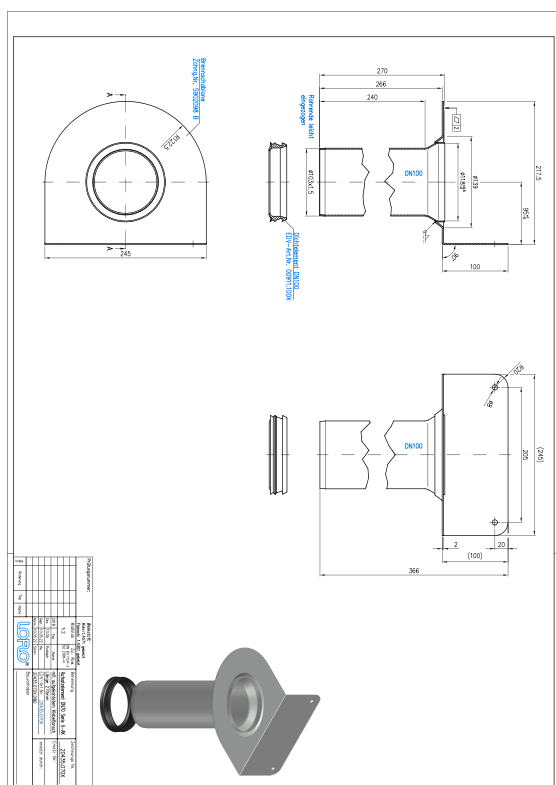

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 1226](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 1227](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 1225](#)

[Fiche technique du système LX 1228](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)