LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch 270 mm lang Serie V-AK DN 100

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Etageneinsatzeinheit für zweiteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wandbereichen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Etageneinsatz mit aufgekantetem Klebeflansch und Dichtelement DN 100, aus Edelstahl, DN 100

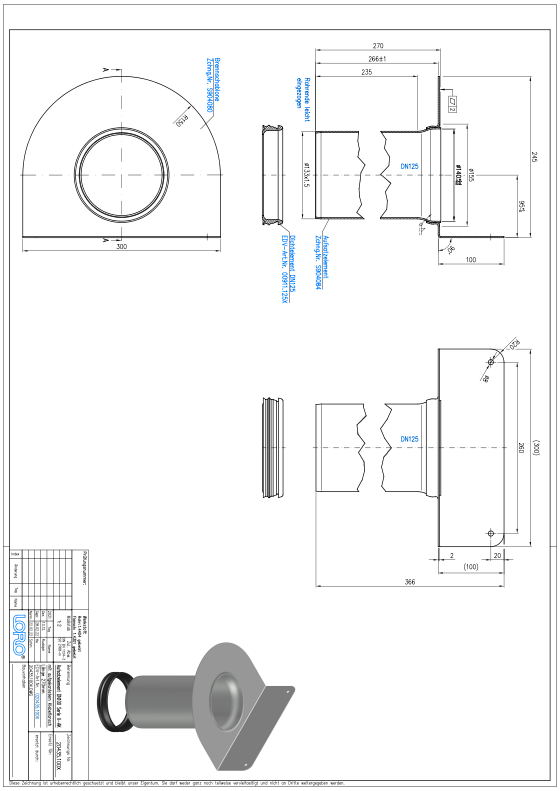

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088106181**
ETIM Klasse	**EC011398**
Nennweite	**DN 100**
Außenmaße (HxBxL)	**300 x 245 x 366 mm**
Gewicht	**2,80 Kg (STK)**
Warengruppe	**4**
Zolltarifnummer	**73072980**
Material / Farbe	**Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- System-Datenblatt LX 2169
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Maßzeichnung (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- System-Datenblatt LX 2170
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- System-Datenblatt LX 2168
- System-Datenblatt LX 2171
- BIM 3D (STEP)