


LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 100

Beschrijving

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanced bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanced bonding flange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN100

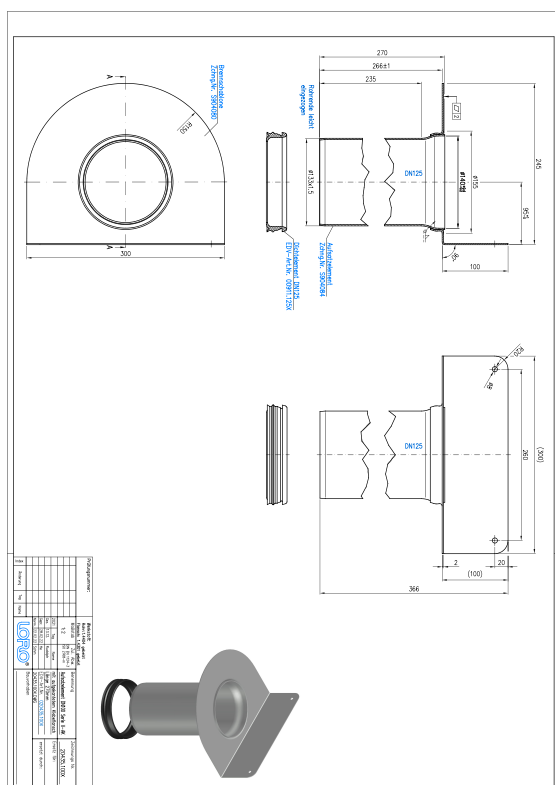

Artikelgegevens

EAN-code	4038088106181
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 100
Buitenafmetingen (HxBxL)	300 x 245 x 366 mm
Gewicht	2,80 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnumme r	73072980
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)