

LX-AUFSATZELEMENT M.AUFGEK.KLEBEFL.

LORO-X surface-mounted element with upturned adhesive flange 270 mm long Series V-AK DN 100

Opis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanced bonding flange for sealing from liquid plastic at wall areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanced bonding flange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN100




Dane artykułu

Kod EAN	4038088106181
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 100
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	300 x 245 x 366 mm
Waga	2,80 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

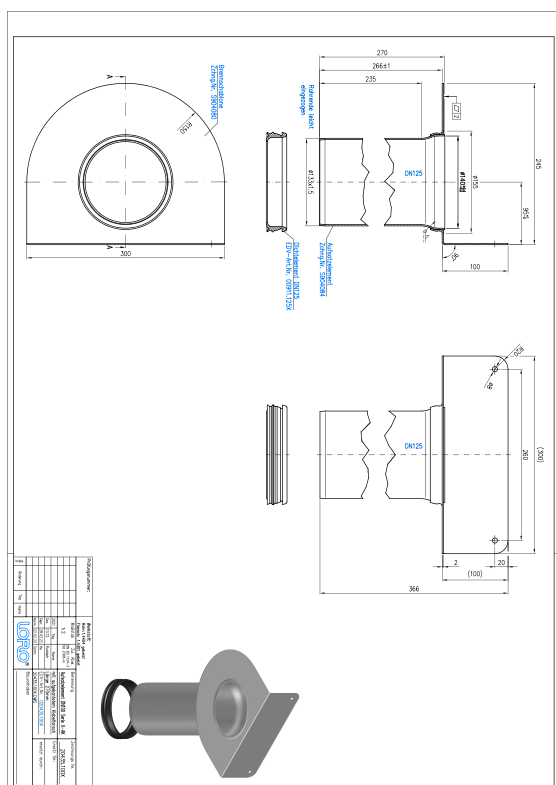

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)