

LORO-X AUFSATZELEM.M.KLEMMFL.SERIE V-KL,

LORO-X Aufsatzelement mit Klemmflansch Serie V-KL zweiteilige ausführung DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement für zweiteilige Ausführung, Serie V-KL, mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Aufsatzelement mit Muffe und Klemmflansch und Dichtelement DN 70, aus Edelstahl, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088109038
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	93 x 245 x 245 mm
Gewicht	1,10 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonabläufe mit Aufsatzelementen, Serie V-KL für Balkonabdichtungsbahnen. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

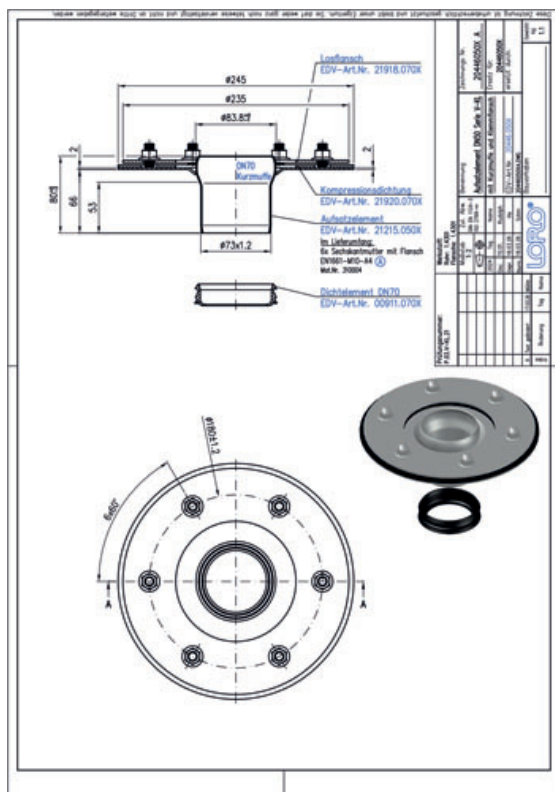

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)