


LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL. SR.V-AK DN50

LORO-X Aufsatzelement mit Eckflansch 70 mm lang Serie V-AK DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement für einteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wand-Eckbereichen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch für Wand-Eckbereiche und Dichelement DN 70, aus Edelstahl, DN 50

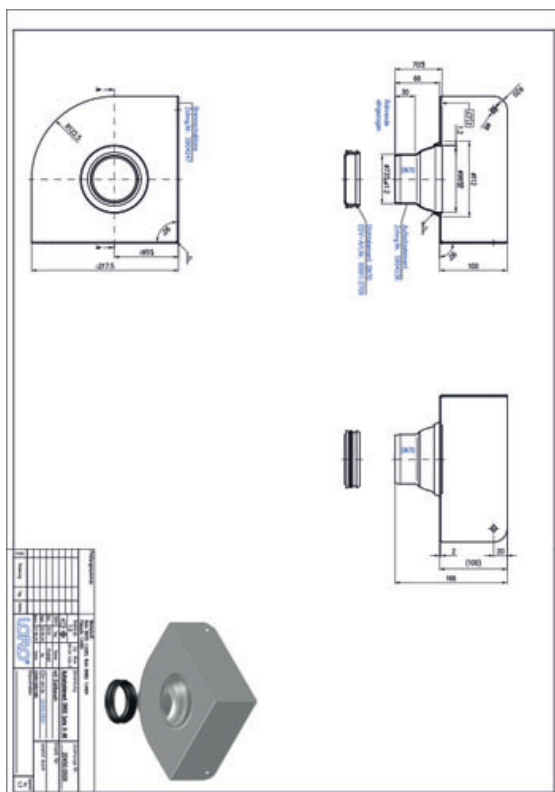

Artikeldaten

EAN-Code	4038088108956
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	166 x 218 x 218 mm
Gewicht	1,70 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2271](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2272](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2270](#)
[System-Datenblatt LX 2273](#)