


LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL. SR.V-AK DN50

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 70 mm long Series V-AK DN 50

Opis

LORO-X balcony set up element for one piece version, series V-AK, with upstand bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: set up element with upstanded bonding cornerflange and sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

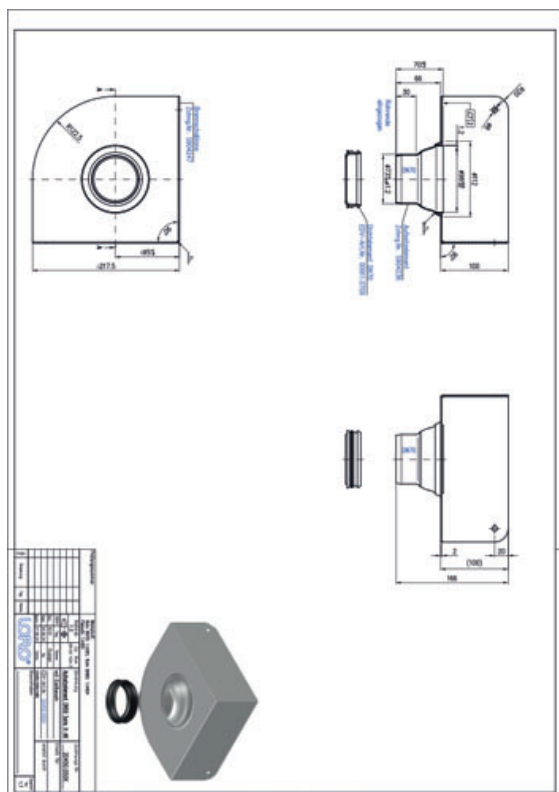

Dane artykułu

Kod EAN 4038088108956

Klasa ETIM EC011398

Średnica nominalna DN 50

Wymiary zewnętrzne 166 x 218 x 218 mm (WxSxD)

Waga 1,70 Kg (STK)

Grupa produktów 4

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)