

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL. SR.V-AK DN70

LORO-X Aufsatzelement mit Eckflansch 70 mm lang Serie V-AK DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement für einteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wand-Eckbereichen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus:

Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch für Wand-Eckbereiche und Dichelement DN 100, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088102558
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	218 x 218 x 166 mm
Gewicht	1,50 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich.

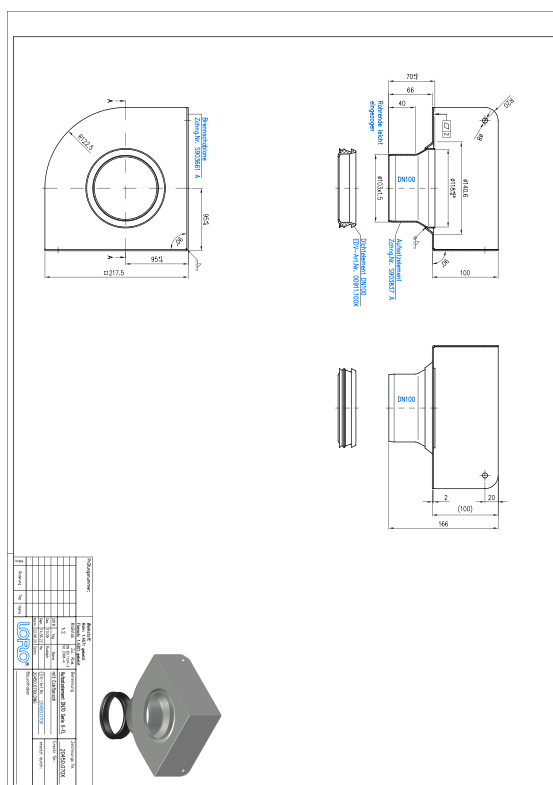

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1226](#)
[System-Datenblatt LX 1227](#)
[System-Datenblatt LX 1228](#)
[System-Datenblatt LX 2278](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1227](#)
[System-Datenblatt LX 2279](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1225](#)
[System-Datenblatt LX 1228](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)