

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL. SR.V-AK DN100

LORO-X Aufsatzelement mit Eckflansch 70 mm lang Serie V-AK DN 100

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement für einteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wand-Eckbereichen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch für Wand-Eckbereiche und Dichelement DN 125, aus Edelstahl, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088106174
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	245 x 245 x 169 mm
Gewicht	1,90 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich.

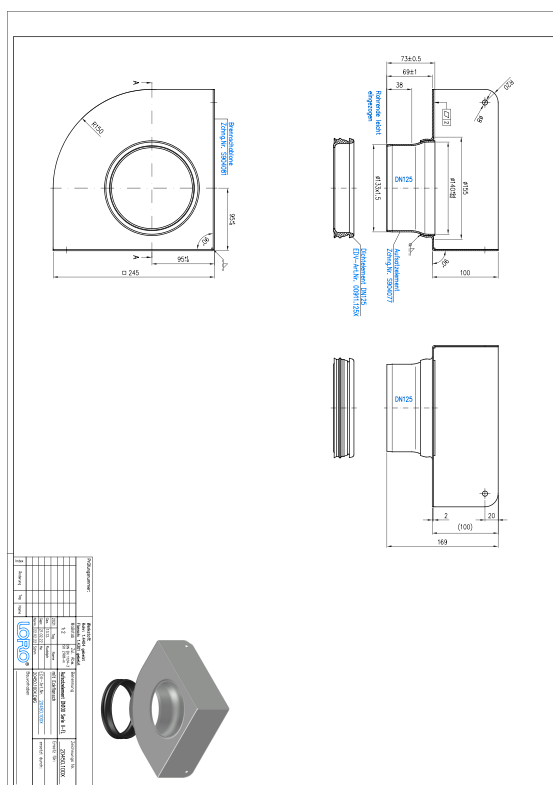

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 2169](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 2170](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 2168](#)

[System-Datenblatt LX 2171](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)