LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Aufsatzelement mit Eckflansch 270 mm lang Serie V-AK DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Etageneinsatzeinheit für zweiteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wand-Eckbereichen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Etageneinsatz mit aufgekantetem Klebeflansch für Wand-Eckbereiche und Dichtelement DN 70, aus Edelstahl, DN 50

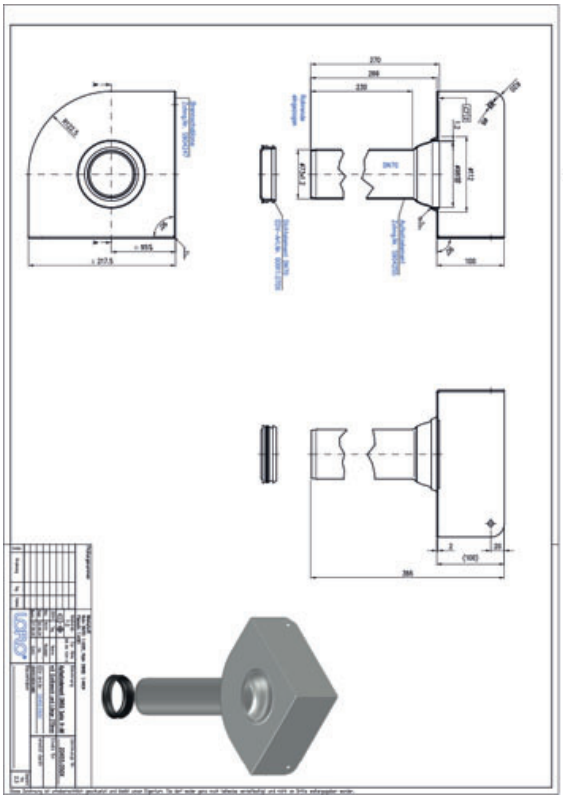

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088108963**
ETIM Klasse	**EC011398**
Nennweite	**DN 50**
Außenmaße (HxBxL)	**366 x 218 x 218 mm**
Gewicht	**2,30 Kg (STK)**
Warengruppe	**4**
Zolltarifnummer	**73072980**
Material / Farbe	**Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- System-Datenblatt LX 2271
- CAD 2D (DXF)
- Maßzeichnung (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- System-Datenblatt LX 2272
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- System-Datenblatt LX 2270
- System-Datenblatt LX 2273