


## LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 270 mm long Series V-AK DN 50

### Popis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanding bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanding bonding cornerflange and sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

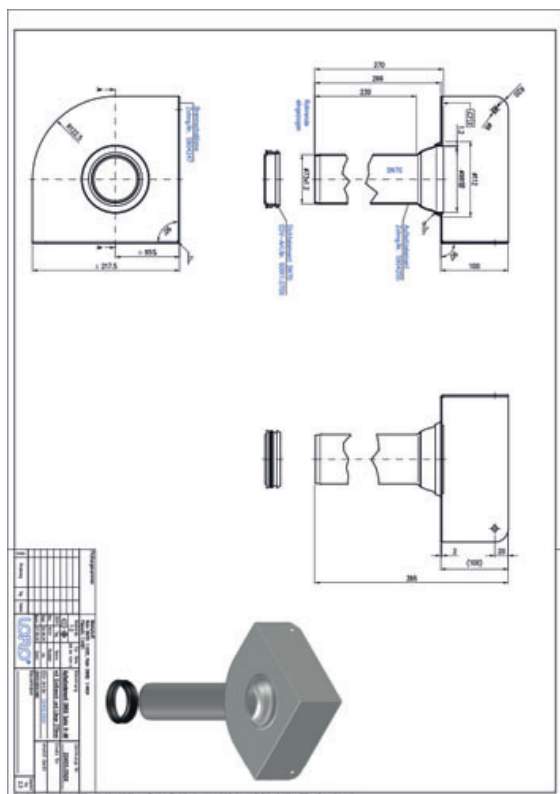

### Údaje o artikli

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| EAN kód                   | 4038088108963      |
| ETIM trieda               | EC011398           |
| Menovitý priemer          | DN 50              |
| Vonkajšie rozmery (VxŠxH) | 366 x 218 x 218 mm |
| Hmotnosť                  | 2,30 Kg (STK)      |
| Skupina produktov         | 4                  |
| Colný sadzobník           | 73072980           |
| Materiál / Farba          | Edelstahl, Silber  |

### Pokyny na použitie

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

### Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)