


LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 270 mm long Series V-AK DN 50

Popis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanded bonding cornerflange and sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

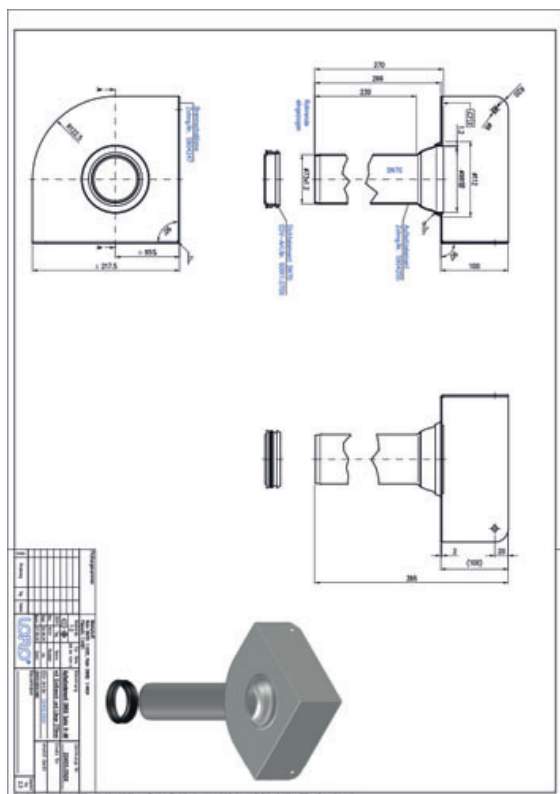

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088108963
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 50
Vnější rozměry (VxŠxD)	366 x 218 x 218 mm
Hmotnost	2,30 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmeisolierte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)