

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Aufsatzelement mit Eckflansch 270 mm lang Serie V-AK DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Etageeinseinheit für zweiteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wand-Eckbereichen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Etageeinsetzung mit aufgekantetem Klebeflansch für Wand-Eckbereiche und Dichtelement DN 100, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088102572
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	218 x 218 x 366 mm
Gewicht	2,30 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

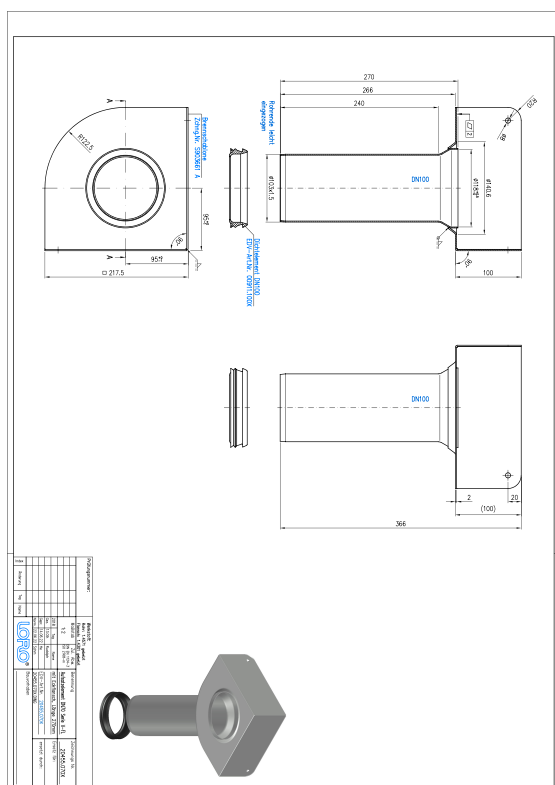

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1226](#)
[System-Datenblatt LX 2278](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1227](#)
[System-Datenblatt LX 2279](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1225](#)
[System-Datenblatt LX 1228](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)