

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Beskrivning

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanding bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanding bonding cornerflange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Artikeldata

EAN-kod	4038088102572
ETIM-klass	EC011398
Nominell diameter	DN 70
Ytermått (HxBxL)	218 x 218 x 366 mm
Vikt	2,30 Kg (STK)
Produktgrupp	4
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Edelstahl, Silber

Användningsanvisning

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

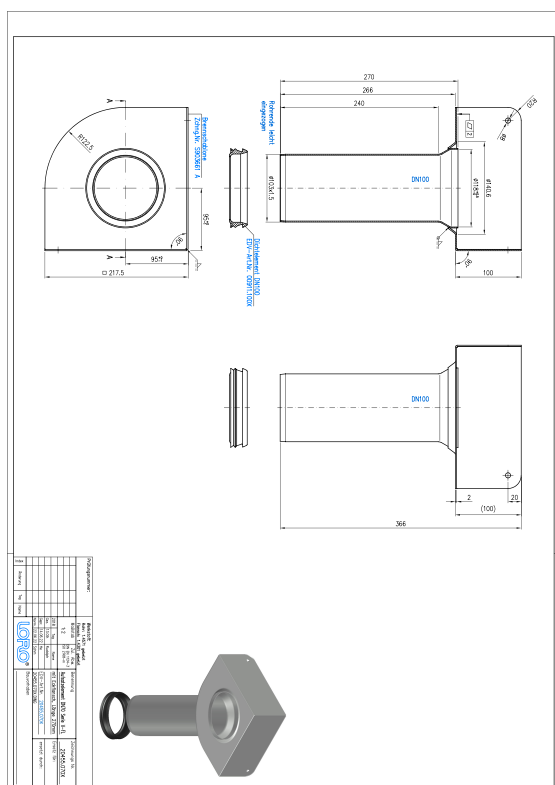

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1226](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1227](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1225](#)

[Systemdatablad LX 1228](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)