

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Popis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanding bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanding bonding cornerflange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Údaje o artikli

EAN kód	4038088102572
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	218 x 218 x 366 mm
Hmotnosť	2,30 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

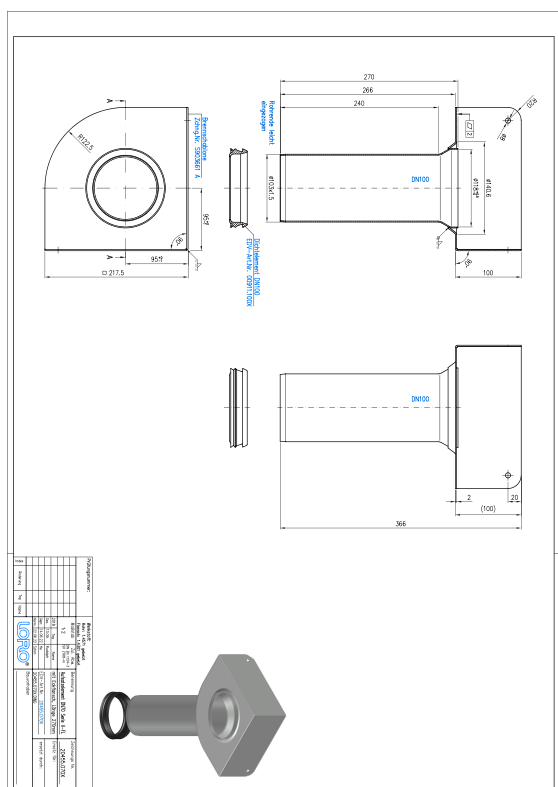

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 1226](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 1227](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 1225](#)

[Systémový dátový list LX 1228](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)