

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Beschrijving

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanded bonding cornerflange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Artikelgegevens

EAN-code	4038088102572
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 70
Buitenafmetingen (HxBxL)	218 x 218 x 366 mm
Gewicht	2,30 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnumme	73072980
r	
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

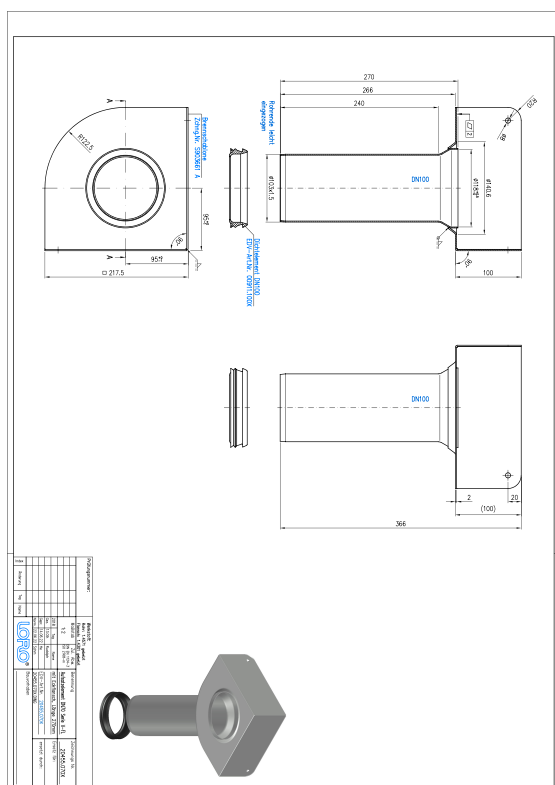

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)
[Certificaat \(PDF\)](#)
[Systeemdatablad LX 1226](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Systeemdatablad LX 1227](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)
[Systeemdatablad LX 1225](#)
[Systeemdatablad LX 1228](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)