

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Opis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanding bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanding bonding cornerflange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70



Dane artykułu

Kod EAN 4038088102572

Klasa ETIM EC011398

Średnica nominalna DN 70

Wymiary zewnętrzne 218 x 218 x 366 mm (WxSxD)

Waga 2,30 Kg (STK)


Grupa produktów 4

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmeisolierte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

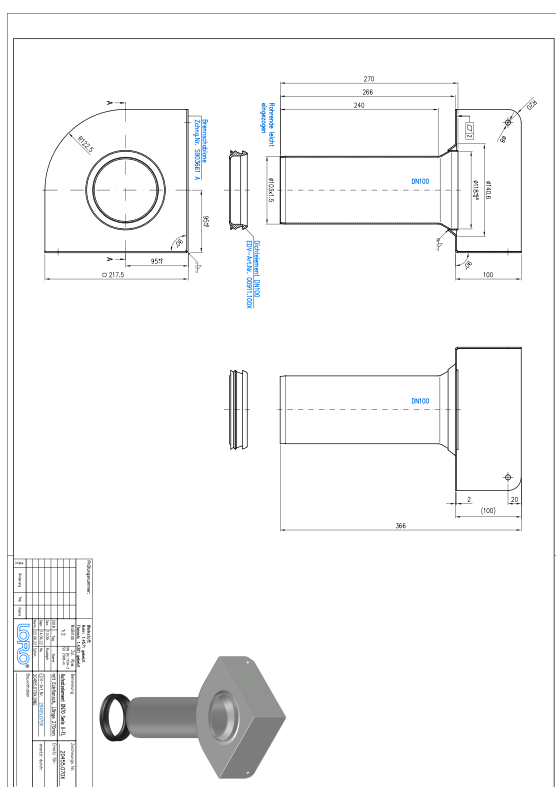

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 1226](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 1227](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 1225](#)

[Karta danych systemu LX 1228](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)