

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 270 mm long Series V-AK DN 70

Beskrivelse

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanding bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanding bonding cornerflange and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Artikkeldata

EAN-kode	4038088102572
ETIM-klasse	EC011398
Nominell diameter	DN 70
Utvendige mål (HxBxL)	218 x 218 x 366 mm
Vekt	2,30 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

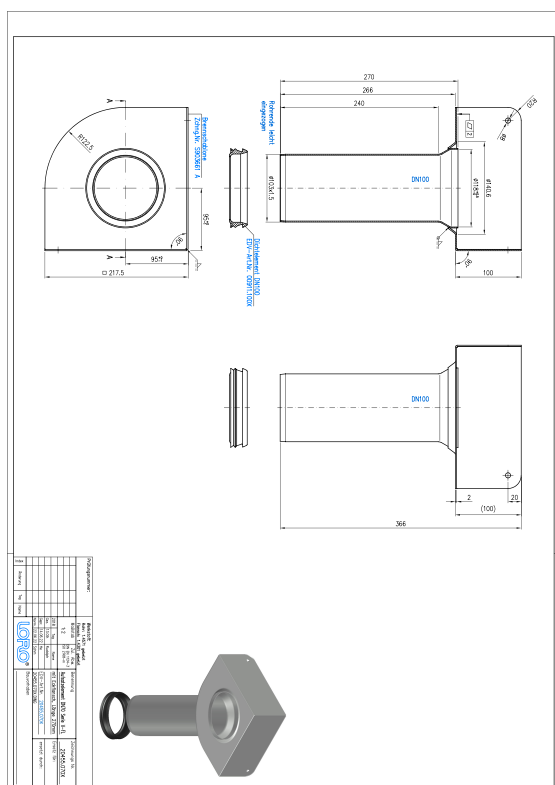

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1226](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1227](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 1225](#)
[Systemdatablad LX 1228](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)