

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Aufsatzelement mit Eckflansch 270 mm lang Serie V-AK DN 100

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Etageeinseinheit für zweiteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wand-Eckbereichen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Etageeinsetzung mit aufgekantetem Klebeflansch für Wand-Eckbereiche und Dichtelement DN 125, aus Edelstahl, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088106167
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	245 x 245 x 366 mm
Gewicht	2,90 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebefansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

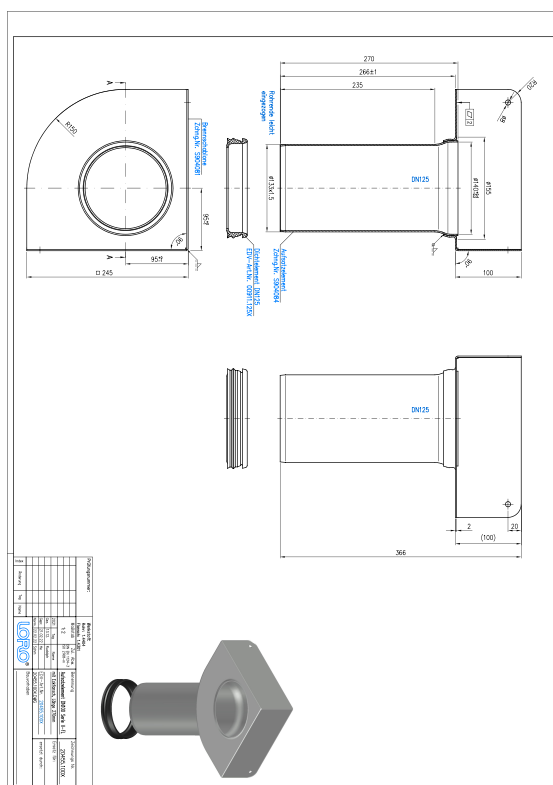

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2169](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2170](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2168](#)
[System-Datenblatt LX 2171](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)