

LX-AUFSATZELEMENT M.ECKFL.SR.V-AK,270 MM

LORO-X Surface-mounted element with corner flange 270 mm long Series V-AK DN 100

Popis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall corner areas, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with upstanded bonding cornerflange and sealing element DN125, made of stainless steel, DN100




Údaje o artikli

EAN kód	4038088106167
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	245 x 245 x 366 mm
Hmotnosť	2,90 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzovník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

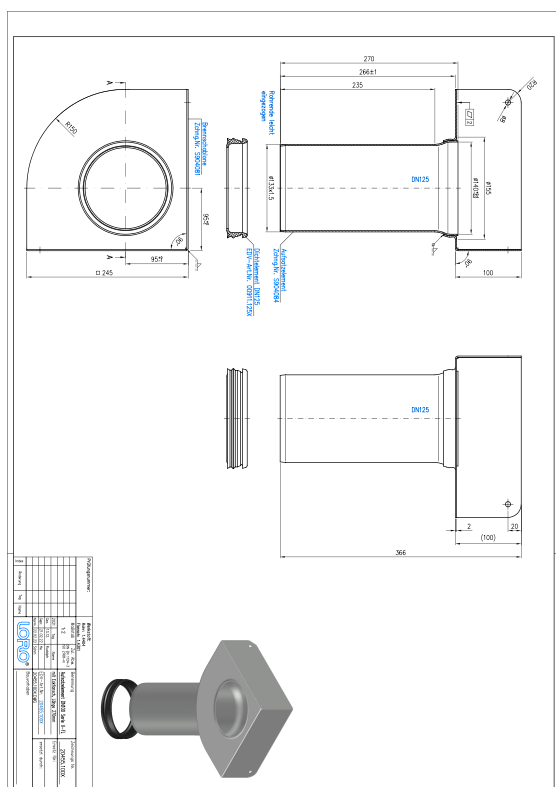

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)