


LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch variabel 300 mm Stutzen 270 mm DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Etageeinseinheit für zweiteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wandbereich, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Etageeinsetzung mit aufgekantetem Klebeflansch und variablen Abkantflansch 300 m lang und Dichtelement DN 70, aus Edelstahl, DN 50

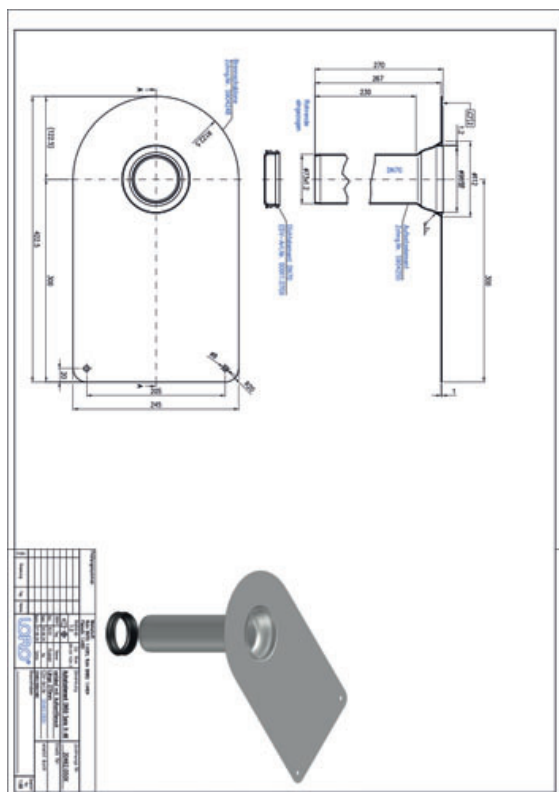

Artikeldaten

EAN-Code **4038088108987**

ETIM Klasse **EC011398**

Nennweite **DN 50**

Außenmaße (HxBxL) **270 x 423 x 245 mm**

Gewicht **1,70 Kg (STK)**

Warengruppe **4**

Zolltarifnummer **73072980**

Material / Farbe **Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)