


LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X add-on element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 50

Kuvaus

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

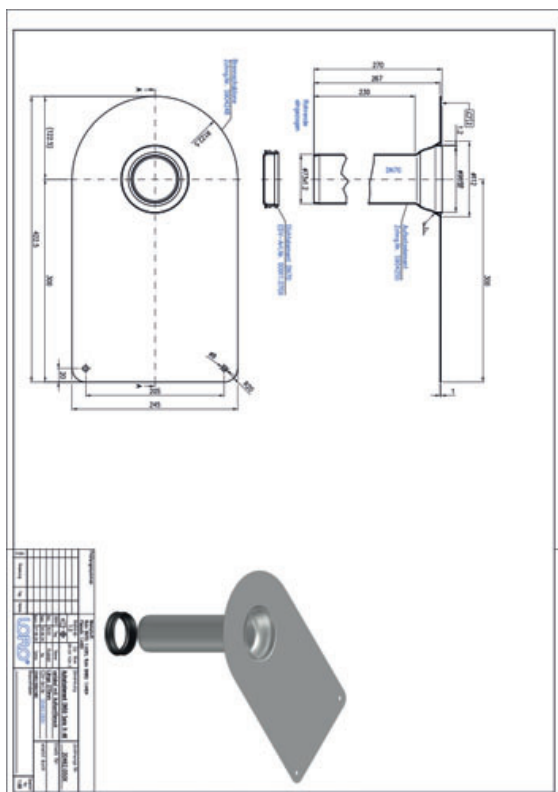

Tuotetiedot

EAN-koodi **4038088108987**

ETIM-luokka **EC011398**

Nimellishalkaisija **DN 50**

Ulkomitat (KxLxS) **270 x 423 x 245 mm**

Paino **1,70 Kg (STK)**

Tuoteryhmä **4**

Tullitariffin numero **73072980**

Materiaali / Väri **Edelstahl, Silber**

Käyttöohje

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)