


LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X add-on element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 50

Beschrijving

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

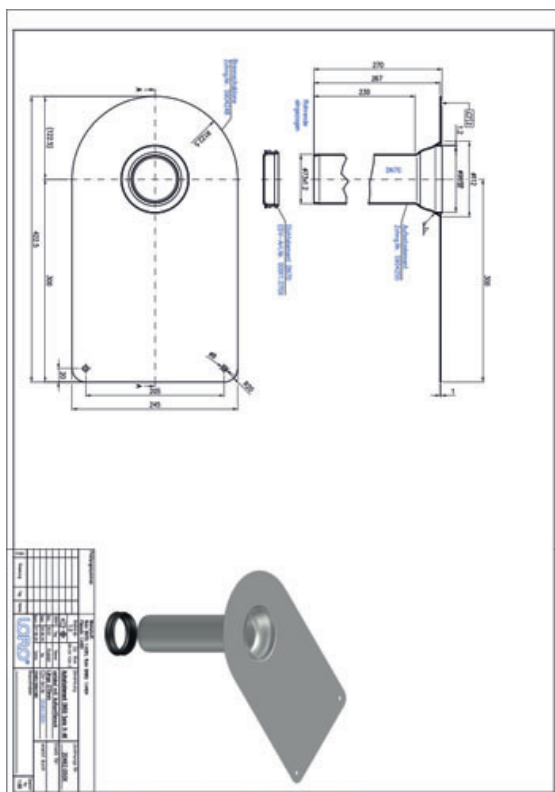

Artikelgegevens

EAN-code	4038088108987
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 50
Buitenafmetingen (HxBxL)	270 x 423 x 245 mm
Gewicht	1,70 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	73072980
r	
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)