


LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X add-on element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 50

Opis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

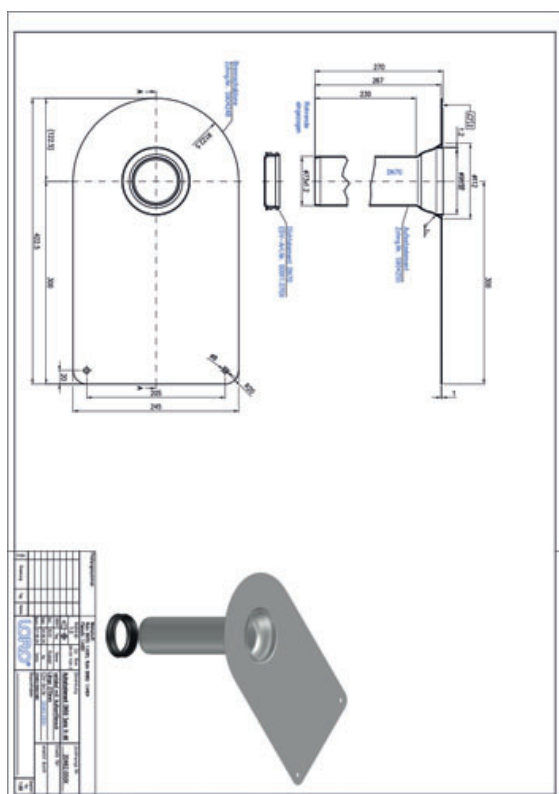

Dane artykułu

Kod EAN 4038088108987

Klasa ETIM EC011398

Średnica nominalna DN 50

Wymiary zewnętrzne 270 x 423 x 245 mm (WxSxD)

Waga 1,70 Kg (STK)

Grupa produktów 4

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmeisolierte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)