


LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X add-on element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 50

Description

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

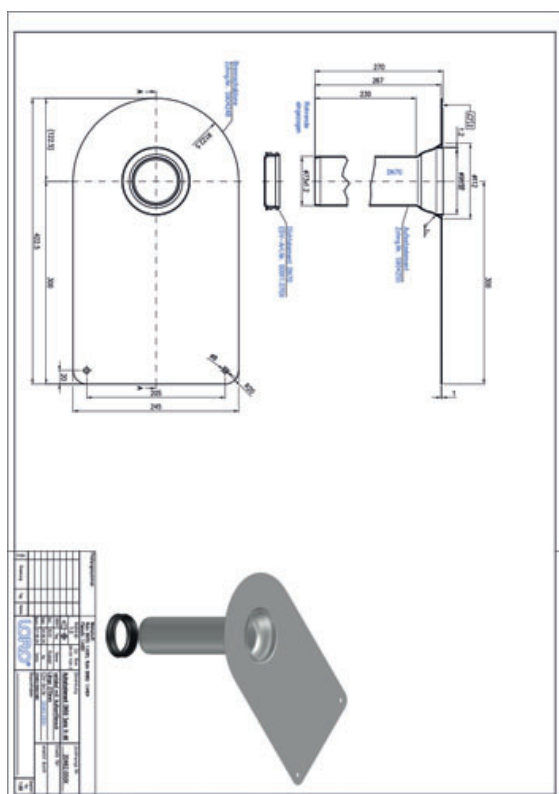

Données de l'article

Code EAN	4038088108987
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	270 x 423 x 245 mm
Poids	1,70 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)