

LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X add-on element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 70

Beskrivelse

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Artikkeldata

EAN-kode	4038088106785
ETIM-klasse	EC011398
Nominell diameter	DN 70
Utvendige mål (HxBxL)	245 x 423 x 270 mm
Vekt	1,70 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmeisolierte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

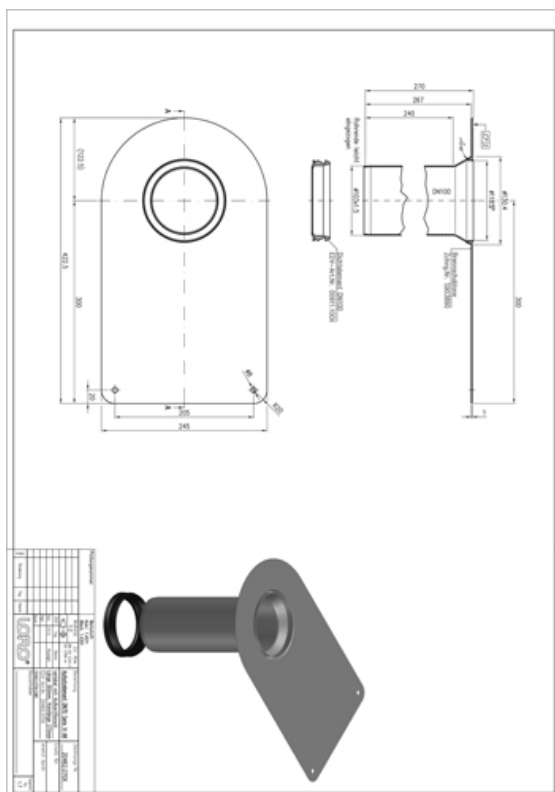

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)