

LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch variabel 300 mm Stutzen 270 mm DN 100

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Etageeinseinheit für zweiteilige Ausführung, Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen in Wandbereich, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, bestehend aus: Etageeininsatz mit aufgekantetem Klebeflansch und variablen Abkantflansch 300 m lang und Dichtelement DN 125, aus Edelstahl, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088106280
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	300 x 450 x 270 mm
Gewicht	2,30 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

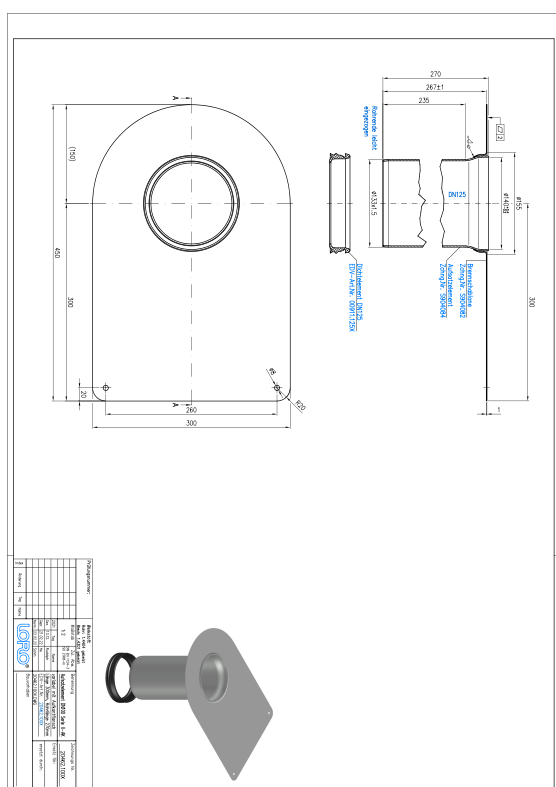

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)