

## LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X surface-mounted element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 100

### Beskrivning

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanding bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN125, made of stainless steel, DN100




### Artikeldata

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| EAN-kod           | 4038088106280      |
| ETIM-klass        | EC011398           |
| Nominell diameter | DN 100             |
| Ytermått (HxBxL)  | 300 x 450 x 270 mm |
| Vikt              | 2,30 Kg (STK)      |
| Produktgrupp      | 4                  |
| Tullnummer        | 73072980           |
| Material / Färg   | Edelstahl, Silber  |

### Användningsanvisning

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmeisolierte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

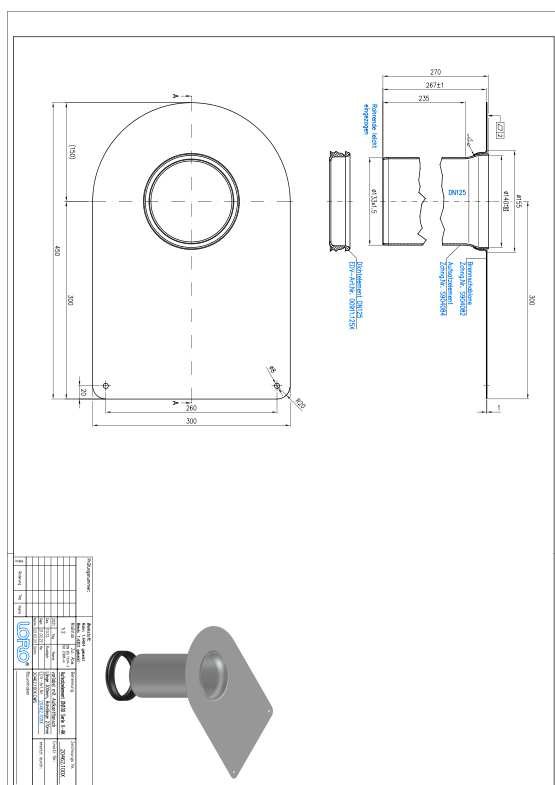

### Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)