

LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X surface-mounted element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 100

Popis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN125, made of stainless steel, DN100




Údaje o artikli

EAN kód	4038088106280
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	300 x 450 x 270 mm
Hmotnosť	2,30 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

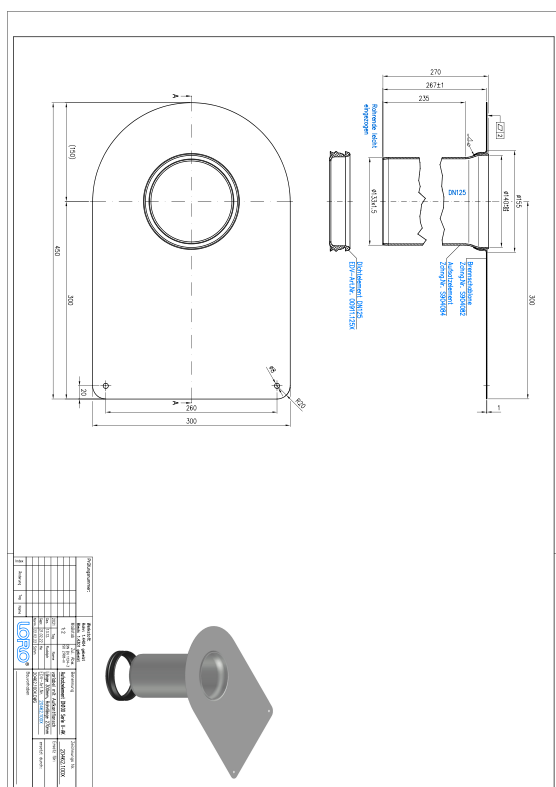

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)