


LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X surface-mounted element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 100

Beschrijving

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN125, made of stainless steel, DN100

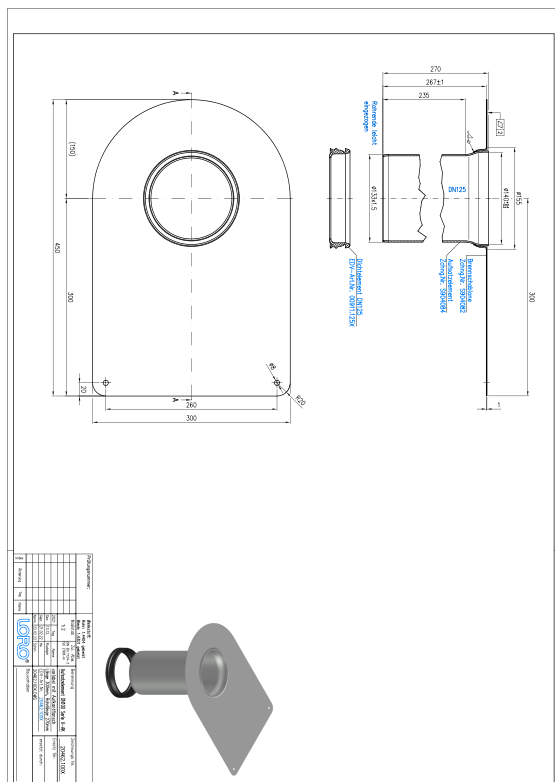

Artikelgegevens

EAN-code	4038088106280
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 100
Buitenafmetingen (HxBxL)	300 x 450 x 270 mm
Gewicht	2,30 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnumme r	73072980
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)