

LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X surface-mounted element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 100

Opis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN125, made of stainless steel, DN100




Dane artykułu

Kod EAN	4038088106280
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 100
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	300 x 450 x 270 mm
Waga	2,30 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmeisolierte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

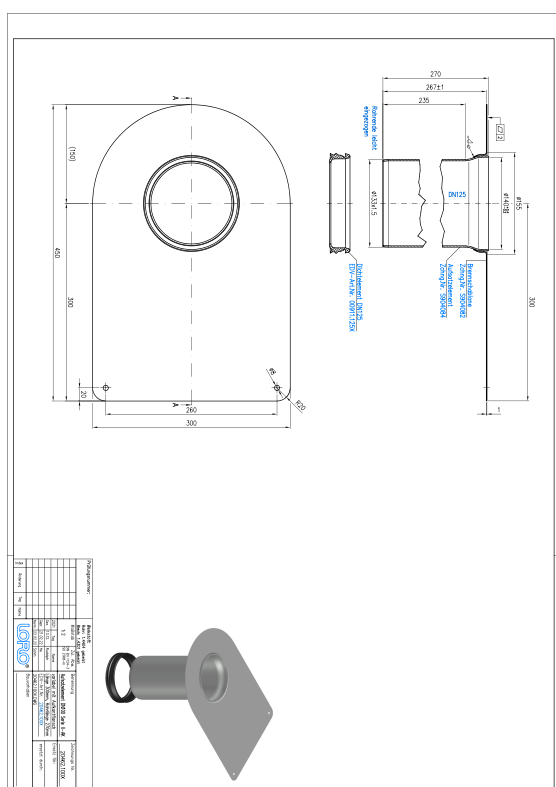

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)