


LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X surface-mounted element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 100

Popis

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN125, made of stainless steel, DN100

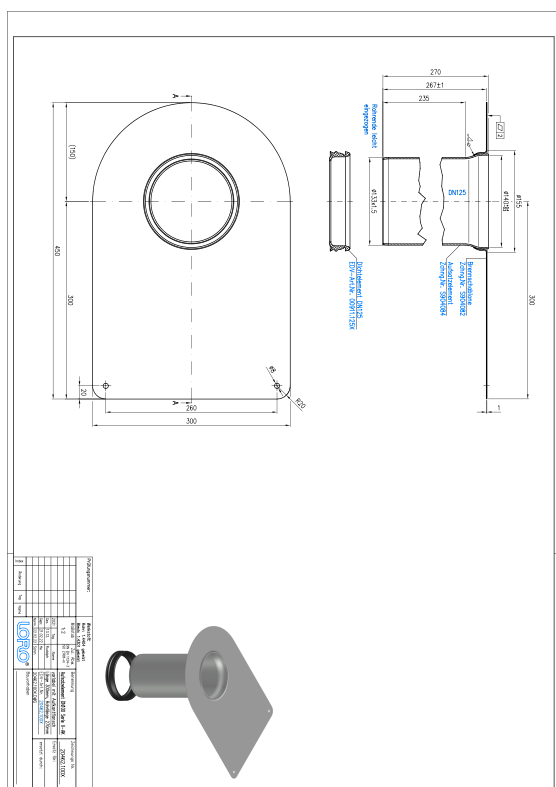

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088106280
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	300 x 450 x 270 mm
Hmotnost	2,30 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)
[Certifikát \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)