


LX-AUFSATZELEMENT SR.V-AK,KLEBEFL.300 MM

LORO-X surface-mounted element with edged adhesive flange variable 300 mm spigot 270 mm DN 100

Descripción

LORO-X balcony extension unit for two piece version, series V-AK, with upstanded bonding flange for sealing from liquid plastic at wall area, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: extension body with bonding flange with upstand 300 and sealing element DN125, made of stainless steel, DN100

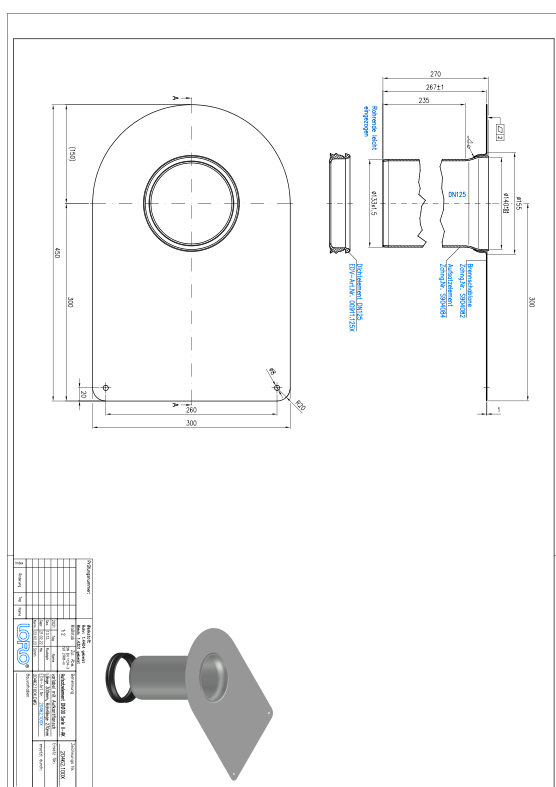

Datos del artículo

Código EAN	4038088106280
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 100
Medidas exteriores (AxAxL)	300 x 450 x 270 mm
Peso	2,30 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmeisolierte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand- oder Eckbereichen.

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)