


LX-AUFSATZELEMENT M.ECKAUFK.KLEBEFL.Z.

LORO-X surface-mounted element with corner upturned adhesive flange on-site crimping 125 to 250 mm
Series V-AK DN 50

Leírás

LORO-X balcony drain mounting element for one piece version, series V-AK for balcony sealing made of liquid plastic in the wall corner area for balcony structure without covering, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: mounting element with bonding flange to be shortened by 125-250mm on site, sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

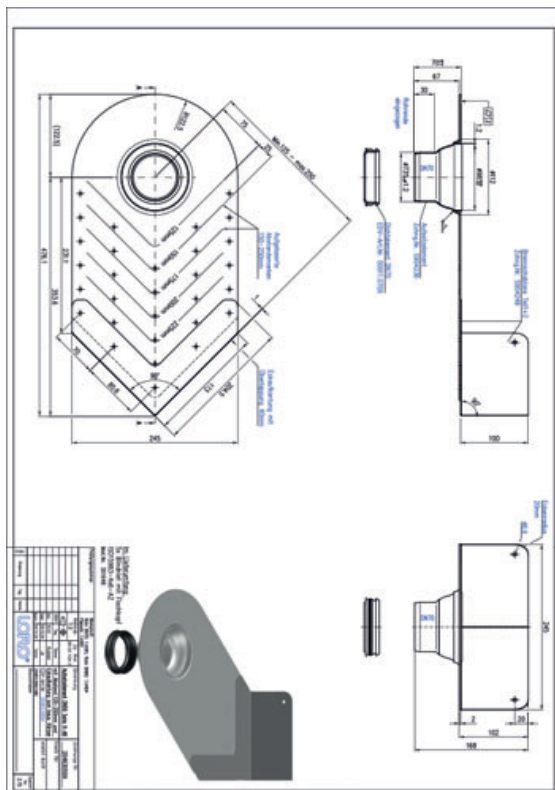

Cikkadatok

EAN kód	4038088108994
ETIM osztály	EC011398
Névleges átmérő	DN 50
Külső méretek (MxSzxH)	168 x 477 x 245 mm
Súly	1,90 Kg (STK)
Termékcsoport	4
Vámtarifaszám	73072980
Anyag / Szín	Edelstahl, Silber

Használati megjegyzés

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekannten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)

[Engedély \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Méterrajz \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)