


LX-AUFSATZELEMENT M.ECKAUFK.KLEBEFL.Z.

LORO-X surface-mounted element with corner upturned adhesive flange on-site crimping 125 to 250 mm
Series V-AK DN 50

Opis

LORO-X balcony drain mounting element for one piece version, series V-AK for balcony sealing made of liquid plastic in the wall corner area for balcony structure without covering, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: mounting element with bonding flange to be shortened by 125-250mm on site, sealing element DN70, made of stainless steel, DN50

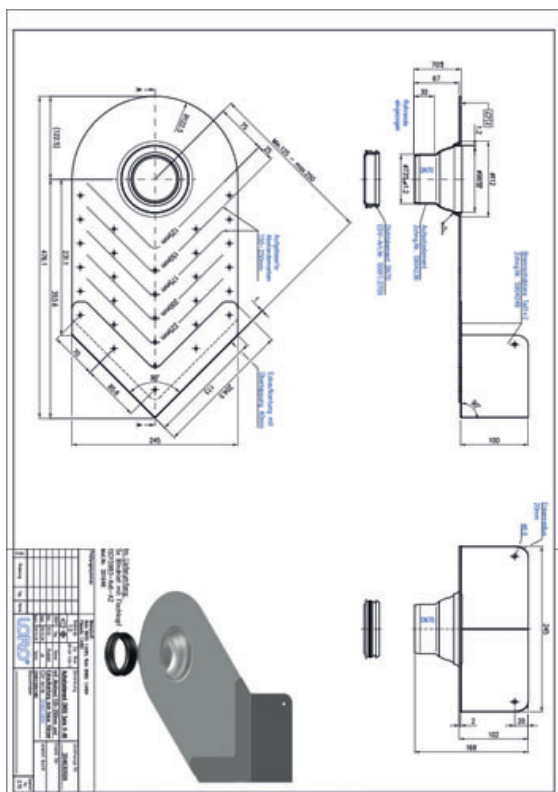

Dane artykułu

Kod EAN 4038088108994

Klasa ETIM EC011398

Średnica nominalna DN 50

Wymiary zewnętrzne 168 x 477 x 245 mm (WxSxD)

Waga 1,90 Kg (STK)

Grupa produktów 4

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegeämmte Balkone, mit aufgekateten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)