


LX-AUFSATZELEMENT M.ECKAUFK.KLEBEFL.Z.

LORO-X Aufsatzelement mit Eckaufkantung Klebeflansch bauseitiges kürzen 125 bis 250 mm Serie V-AK DN 70

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf Aufsatzelement für einteilige Ausführung, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wand-Eckbereich für Balkonaufbau ohne Belag, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Edelstahl, bestehend aus: Aufsatzelement mit Klebeflansch zum bauseitigen kürzen von 125-250mm, Dichtelement DN 100, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088106778
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	245 x 477 x 168 mm
Gewicht	1,90 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

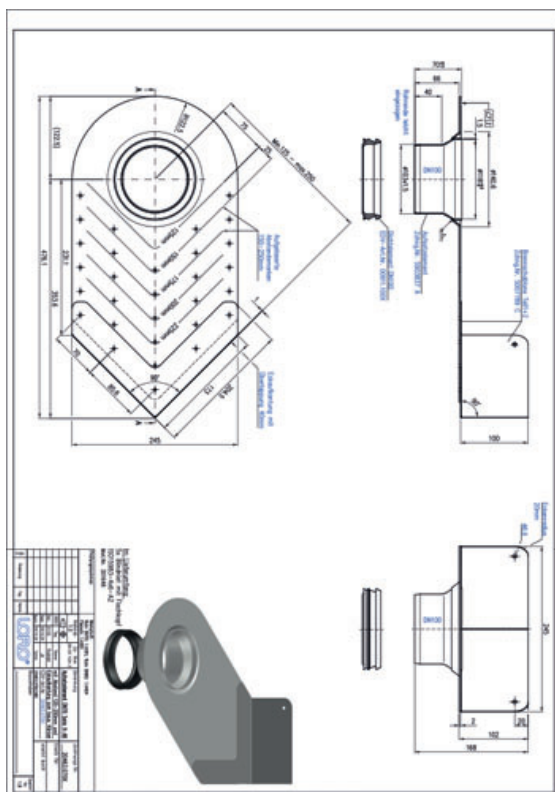

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)